

Chauffeuse par induction AM 106 TC

Pour le matriçage à chaud de lopins et rondelles ferreux ou non-ferreux.



Caractéristiques techniques

Puissance kW : 30-150
Diamètre des lopins mm : 12-55
Longueur des lopins maxi mm : 135
Diamètre des rondelles maxi mm : 60
Épaisseur des rondelles maxi mm : 35
Commande par automate et écran Siemens

Options :

- distribution sur une ou deux pistes
- chargement automatique pour 1, 2 ou 4 lopins/cycle
- déchargement automatique des pièces matriçées
- contrôle de température avec seuils mini/maxi
- ensemble compact monté sur chariot

Sous réserve de modifications

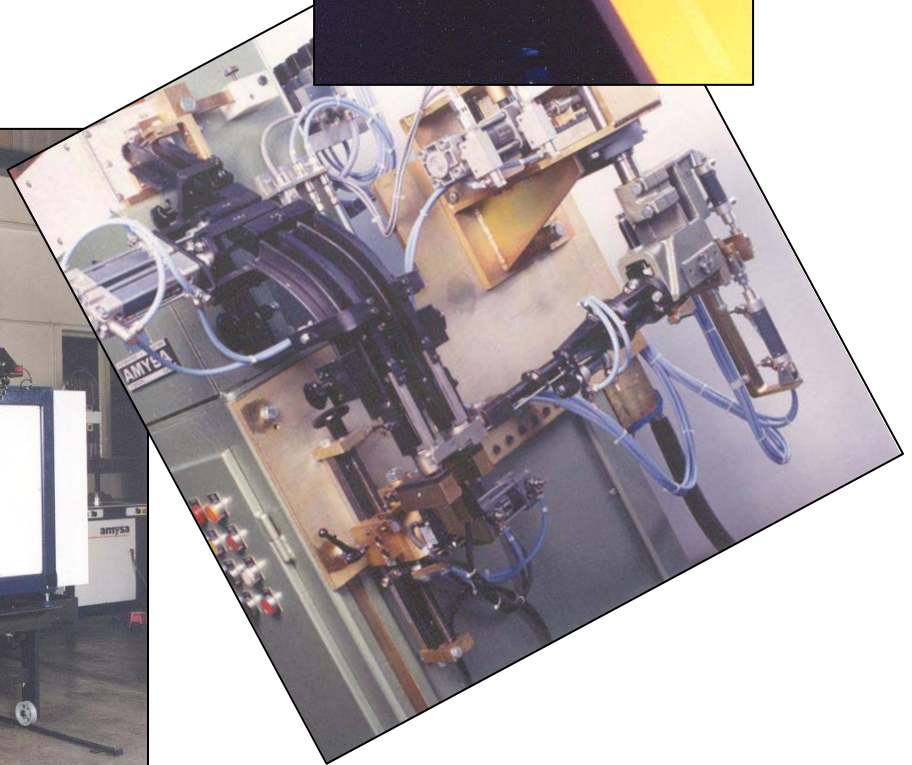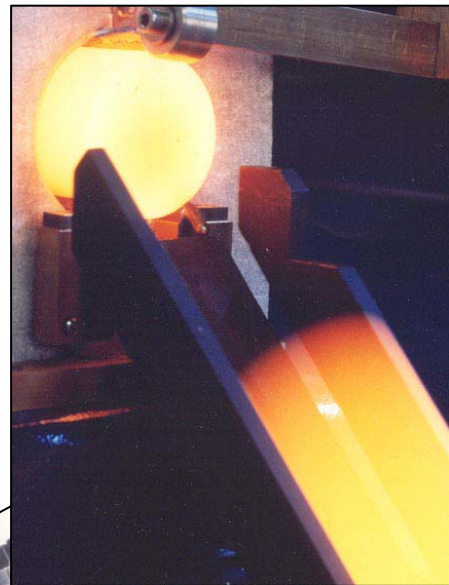

amysa
AMYSA INDUCTION S.A.

Chemin de l'Islettaz
Venoge Parc C1
CH - 1305 Penthalaz
Tél +41 21 863 10 60
Fax +41 21 863 10 61

E-mail : info@amysa.com
Web Site : www.amysa.com